





倒れた大木は、小さなチェーンソーで小間切れに切断します。

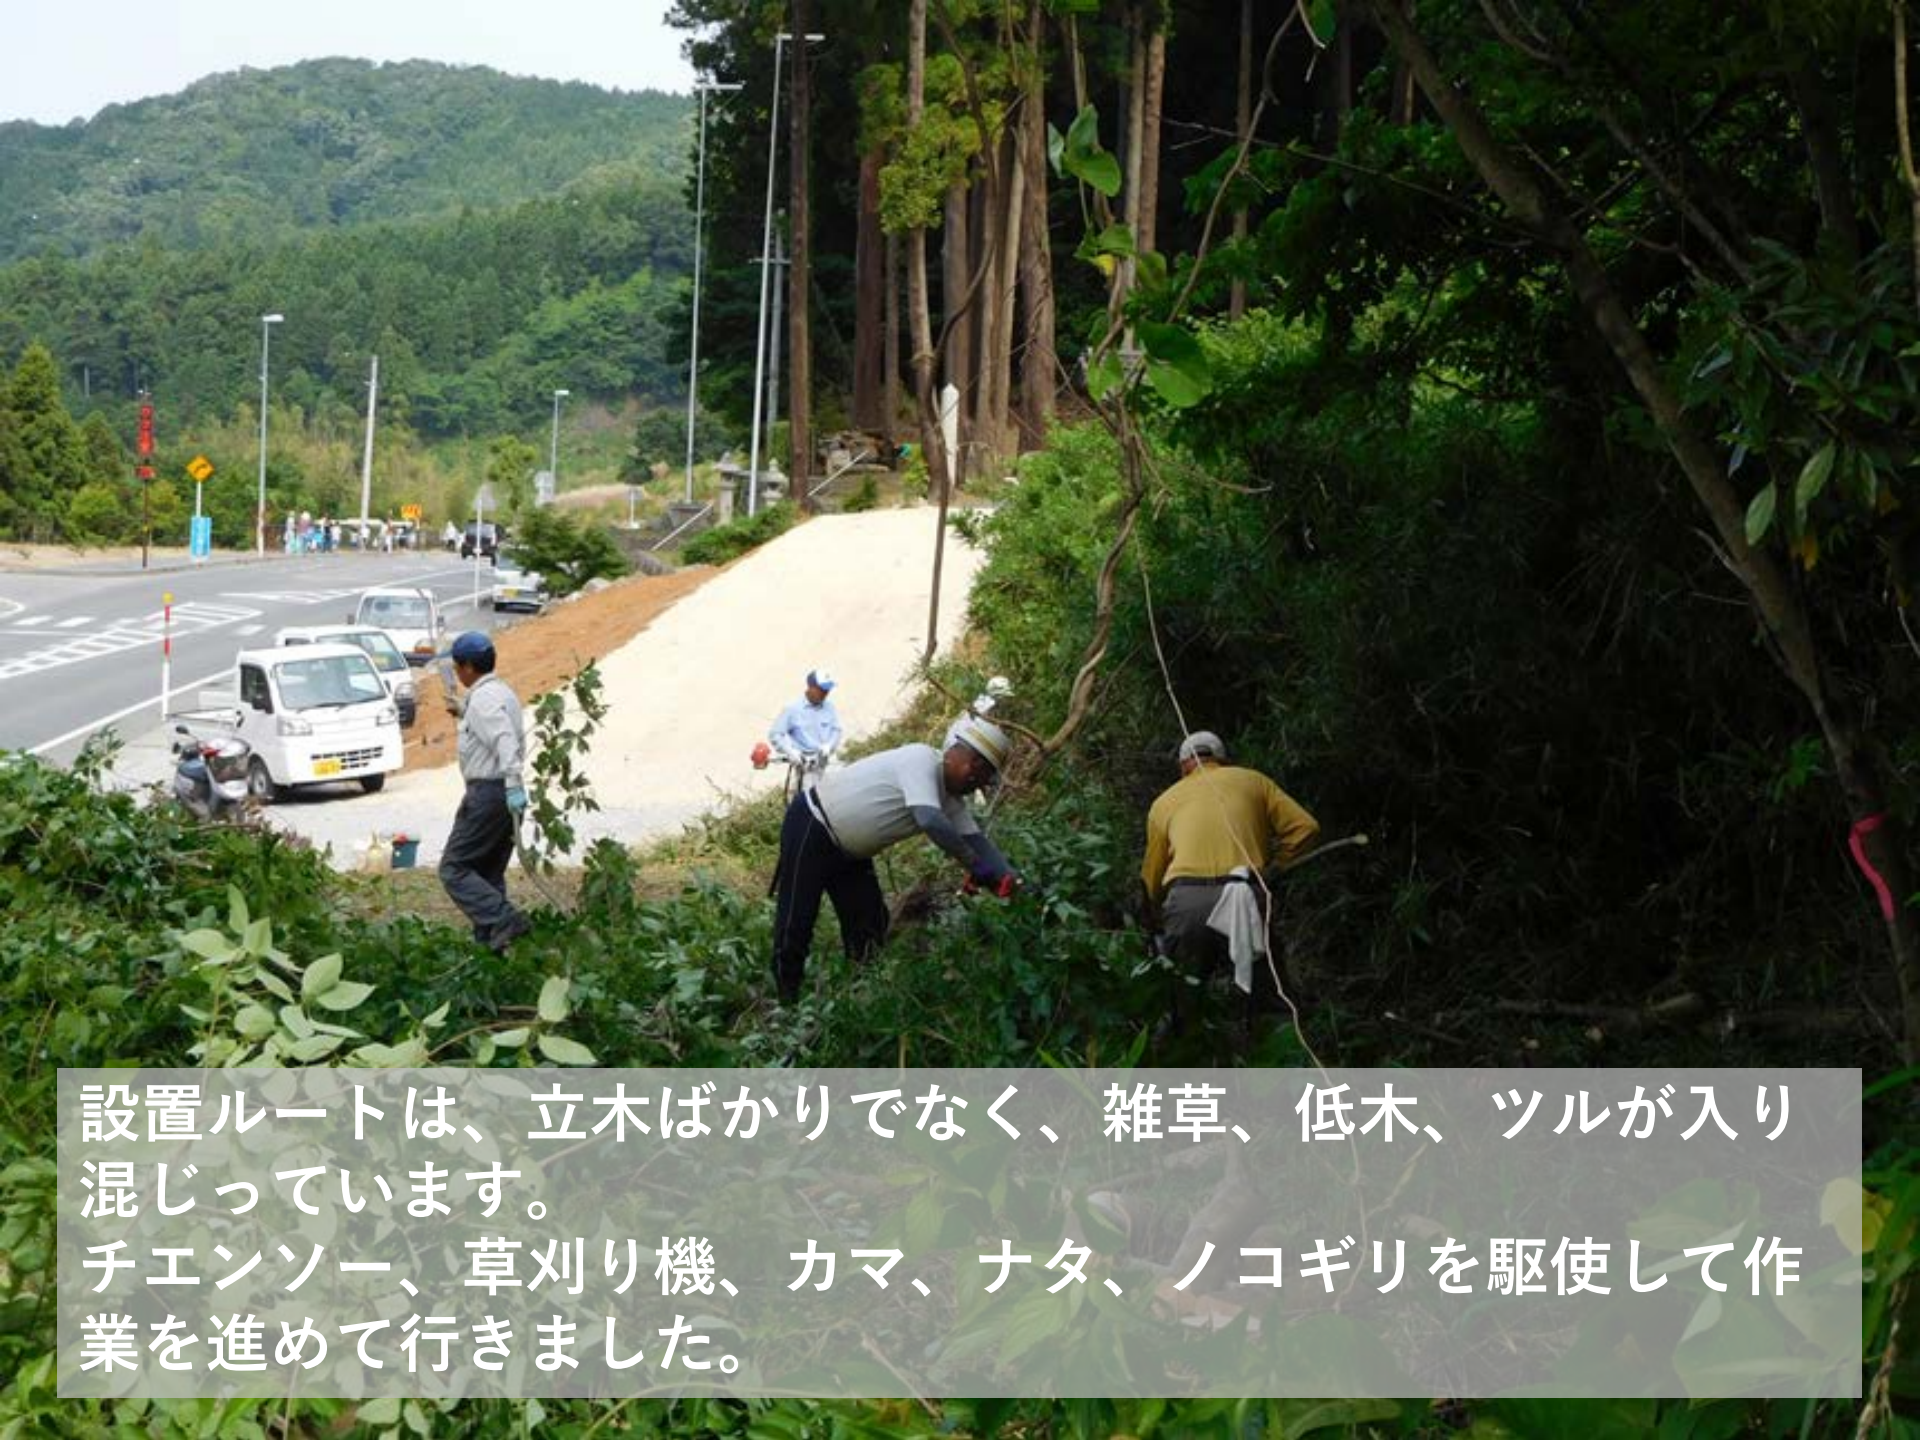

設置ルートは、立木ばかりでなく、雑草、低木、ツルが入り混じっています。
チェーンソー、草刈り機、カマ、ナタ、ノコギリを駆使して作業を進めて行きました。

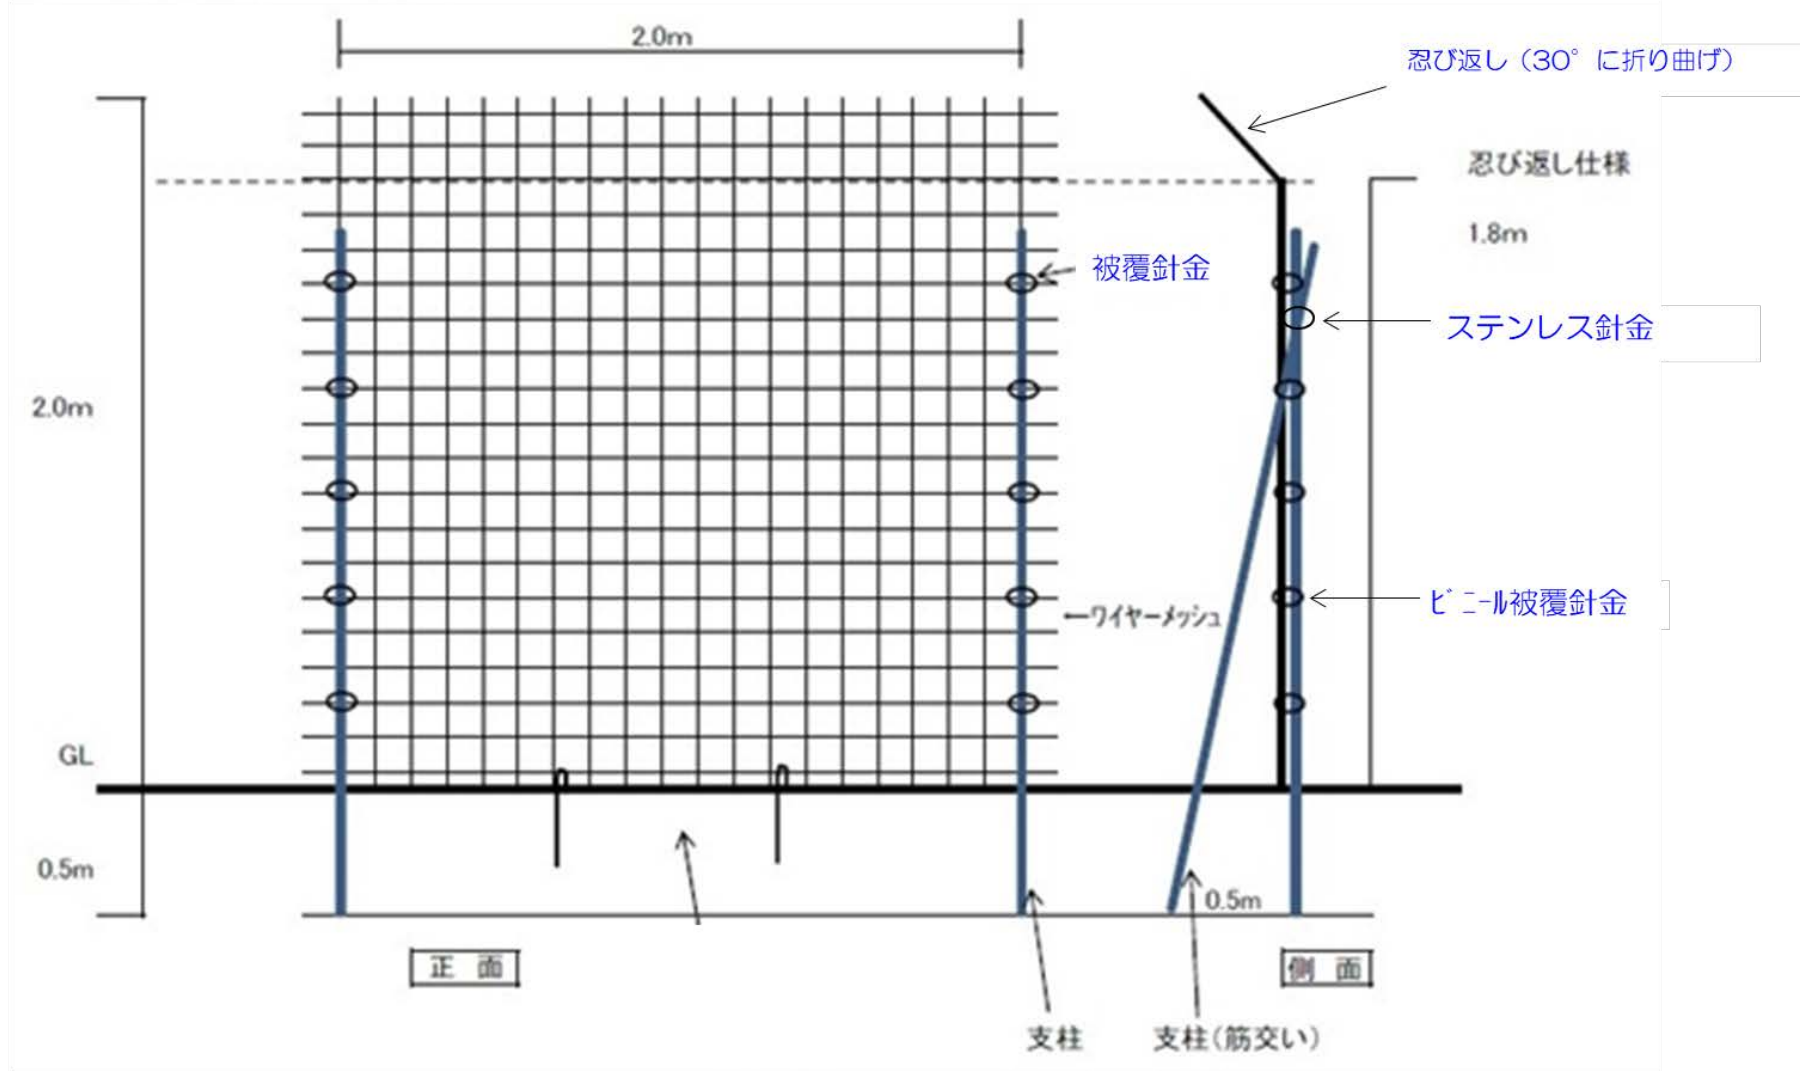

設置した獣害防護柵は、長浜市の「獣害対策防護柵整備事業」に基づくワイヤーメッシュ柵。

ワイヤーメッシュ(線径5mm 網目10cm×10cm サイズ幅×長さ2m×2m)、支柱・筋交いは同じ、異形鉄筋(径16mm 長さ2m)、ステンレス針金(#18 1.2mm～1.1mm 1巻1kg≒110m)、ビニール被覆針金(#14 2.0mm～1.9mm 1巻0.8kg≒62m 緑色)、上部は「忍び返し」を施工。



ワイヤーメッシュを「ドボズケ塗装」するプールを作製しました。滋賀県湖北地方では「ドボズケ」とはぬか漬けのことで、胡瓜などを、どぼっとぬか床に漬ける漬物のことを「どぼ漬け」と呼んでいます。ドボズケ塗装は、プールなどに塗料を入れ中にどぼっと沈めて塗装することです。

プールは、230cm×230cm×30cmの木枠を作製し、それを床板の上ののせて、塗料が漏れないようにシートを2枚重ねて木枠を包み込みました。

ワイヤーメッシュの折り曲げ ドボズケ塗装作業

