

5.静岡県-①.富士宮市佐折

(3)-2 下流施設-現地踏査結果



下流左上流方向(鋼製柵表面を表流している)



床固工水叩部(油圧開閉弁あり)



渓流水は鋼製柵表面を表流している



上流谷止工



谷止工下部の床固工の堆砂状況




水質保全施設上部の床固工堆砂状況

令和3年2月の状況。鋼製柵部を渓流水は表流しており、鋼製柵の内部を透過していない。床固工の水抜きからは上流部の堆砂敷で浸透した浸透水が湧出している。

5.静岡県-①.富士宮市佐折

(4)-1 上流施設-施工当時の状況

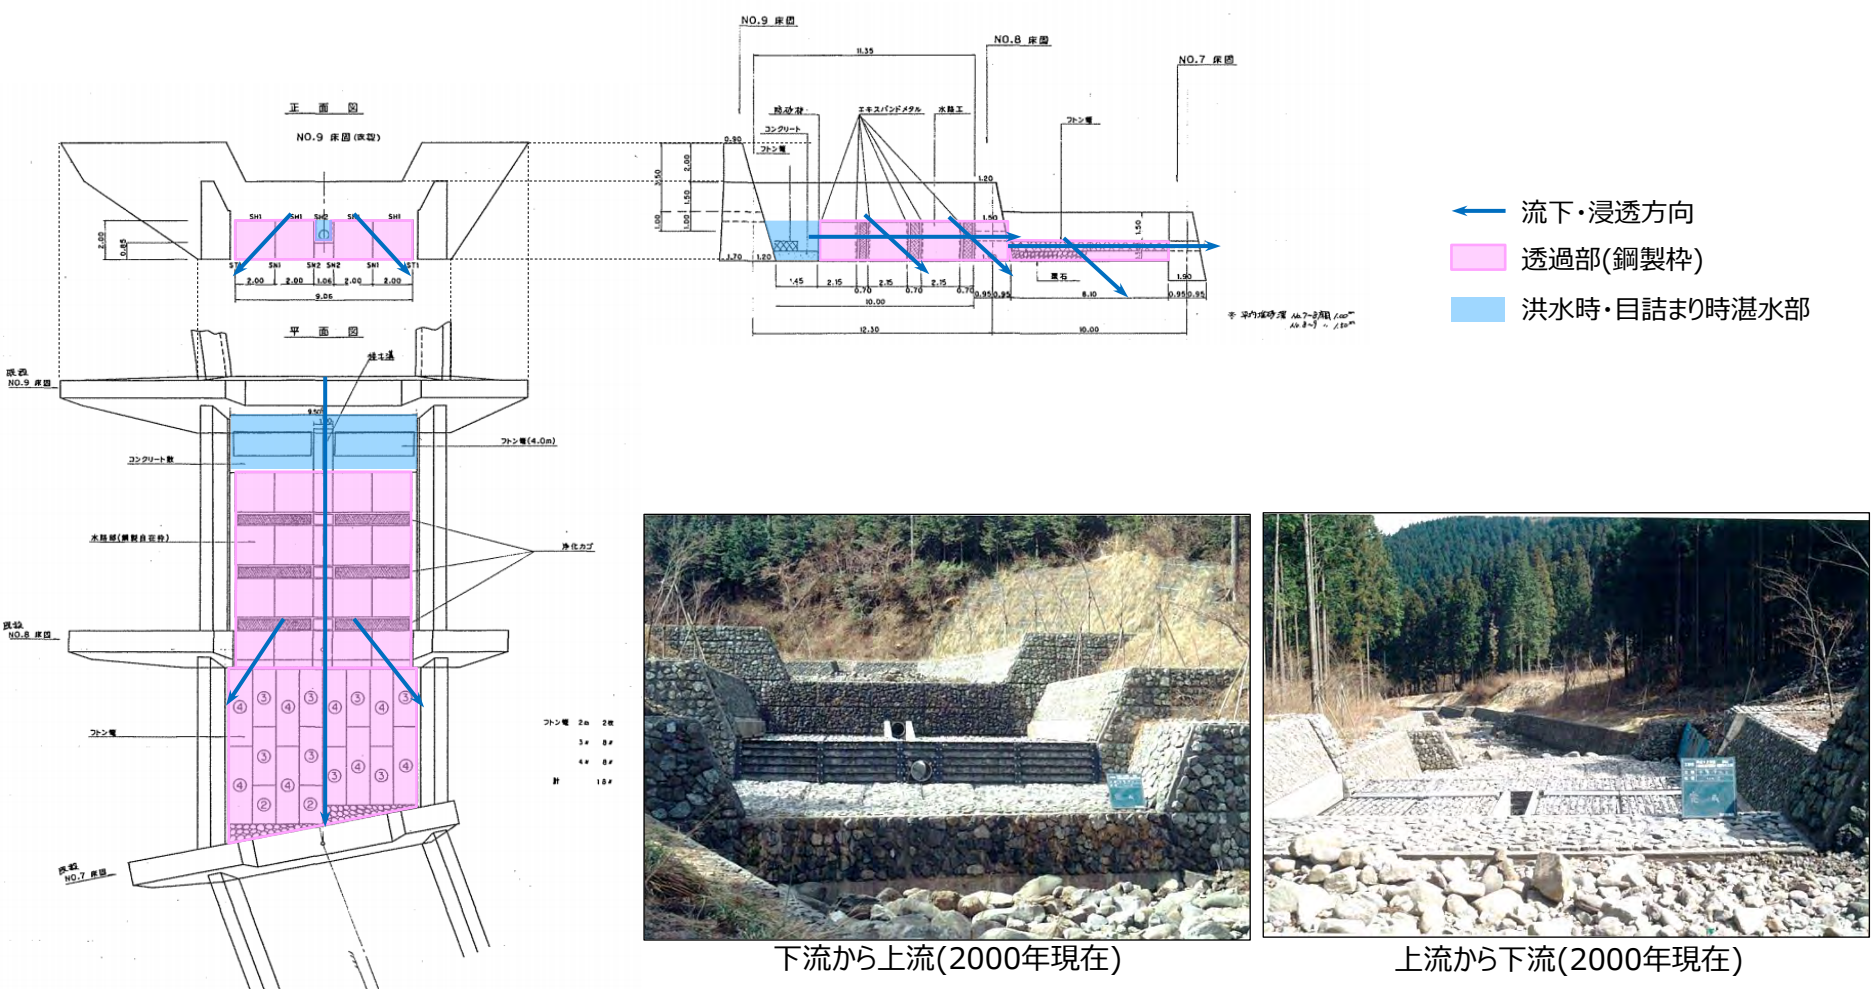

構造図

(上流)
構造は下流部と変化なし。堆積石礫の粒径は、下流部よりも大きい。

5.静岡県-①.富士宮市佐折

(4)-2 上流施設-現地踏査結果



下流から上流方向



鋼製枠部



上流から下流方向



上流方向



上流の床固工



上流床固工水抜きからの流水

構造は下流部と変化なし。堆積石礫の粒径は、下流部よりも大きい。