


コラム式 水中ポンプ

SSP型

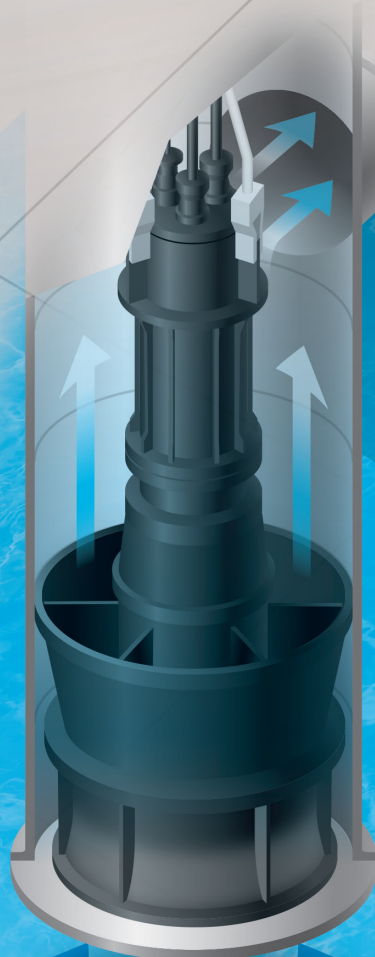

コラム式水中ポンプ

軸流 ポンプ

SSP-GS型



斜流 ポンプ

SSP-MS型



■ 特 長

- 水中ポンプで長年培った信頼設計
- 豊富なバリエーション
- 軸流形と斜流形から選択可能

■ 用 途

- 内水排除
- 雨水排水
- 農地用排水
- 貯留・調整池

納入事例




■ 標準仕様

吐出し口径：300・400・500・600・700・800・900・
1000・1200・1350・1500mm


吐 出 し 量：5～300m³/min

出 力：7.5～400kW

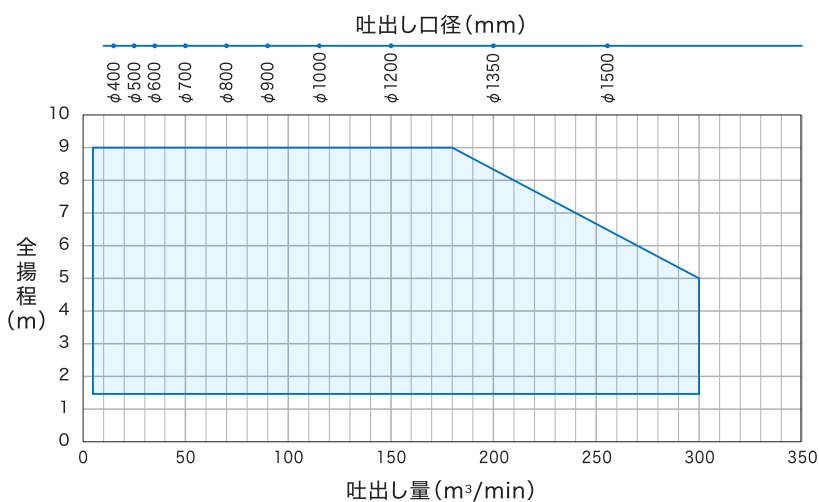

水中ポンプ機場

工費低減・省スペースなど
多くのメリットがあります。

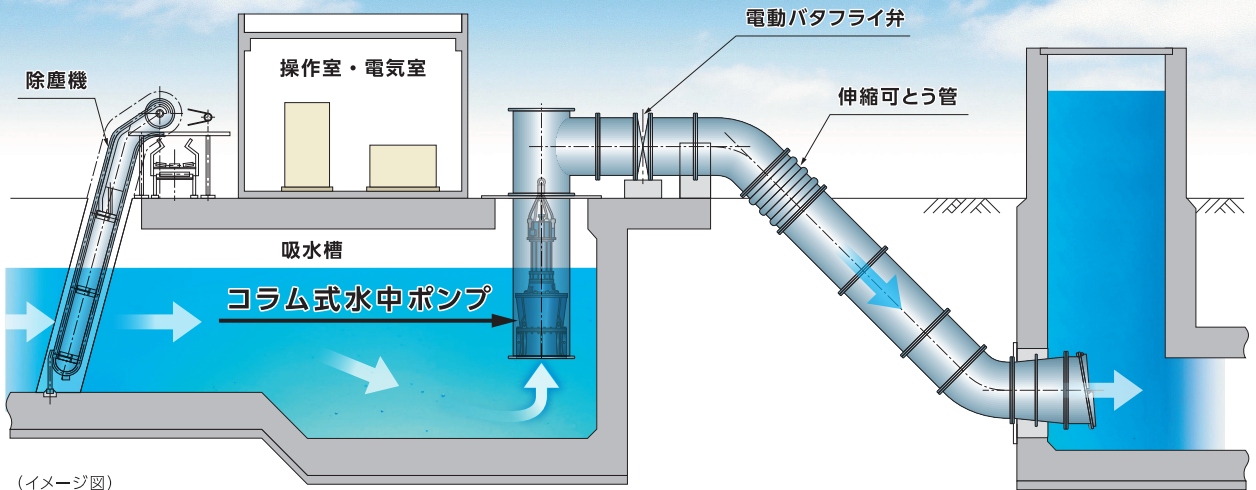

地上部の
機器構成が
シンプル

大規模な
地上部設備が
不要

土木建築の
工費を
大幅に低減

駆動部のモータも水中に没しているため、地上部の機器構成がシンプルになり、大規模な地上設備が不要です。排水機場によっては建屋が不要になり、土木建築の工費が大幅に抑えられます。公共用地の確保が困難な都市部の排水機場に適しています。

ポンプの即始動が可能



「呼び水」が不要で即始動が可能となり、運転フローもシンプル。急激な雨水流入などに対する信頼性が高まります。

万が一の水没時も排水機能を確保

電気設備を高所に分離設置しておけば、万が一想定以上の豪雨で浸水しても排水機能を確保でき、排水機場に対する信頼性が高まります。

低騒音・低振動

(イメージ図)

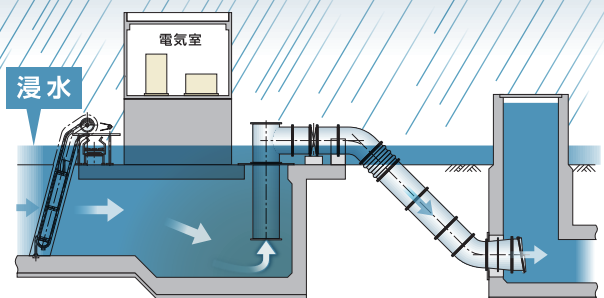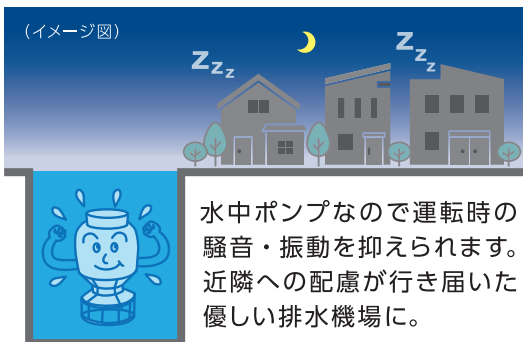

(イメージ図)

ツルミ

コラム式水中ポンプは 私たちの身近

農地用排水設備

多目的ダムや河川等から揚水し、田畑に送水する用水設備及び田畑の湛水防除のため、雨水を河川に排水する排水設備で活躍。

雨水排水設備


周囲から流入してきた雨水を集めて排水する設備で活躍。

スピーディな据付・撤去


ポンプの移動も可能

(イメージ図)

撤去



移動



コラム内で
吊り上げ・吊り下げる
だけ

必要な時に
必要な場所へ

据付



詳細動画はこちら

な生活の中で活躍しています。

内水排除設備

突然の豪雨による水害から地域を守る内水排除設備で活躍。

貯留・調整池

河川水位が上がって排水できなくなった雨水を一時的に貯留。河川水位が下がって排水可能になったときに排水する、貯留・調整池施設で活躍。


信頼性を高めるための各種装備

国内最大級(1350mm)の納入実績

〔水切構造〕

〔モータ保護装置〕

● 国内最大級の水中ポンプ

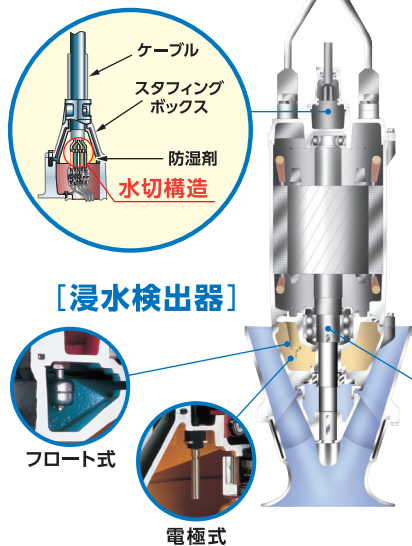



ポンプシステム部

大阪本店
(近畿ポンプシステム課)

☎ **06(6911)3210** ☎ **06(6911)3090**
〒538-8585 大阪市鶴見区鶴見 4-16-40

東京本社
(東京ポンプシステム課)

☎ **03(3833)9765** ☎ **03(3835)8429**
〒110-0016 東京都台東区台東 1-33-8

北海道ポンプシステム課
☎011(787)8385

東北ポンプシステム課
☎022(284)4107

中部ポンプシステム課
☎052(481)8181

中国ポンプシステム課
☎082(923)5171

四国ポンプシステム課
☎087(815)3535

九州ポンプシステム課
☎092(452)5001



for E-mail

ps_div@tsurumipump.co.jp

安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・製品を廃棄する場合は、分解し、分別処理して廃棄物処理場にお出しください。
- ・本カタログは、リサイクル可能です。廃棄する場合は、リサイクルへお出しください。

※本カタログに掲載されております写真ならびに仕様は、改良などにより、
お届けいたします商品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※本カタログ内の「〇〇型」の表記は、当社の機種/型式記号です。

©2022 TSURUMI MANUFACTURING CO., LTD.

NO.G102-A

JPC-A-C-A

SNS公式アカウント

