


地区別事業概要

事業名	農村地域防災減災事業		地区名	なべた だいさん 鍋田第3
関係市町村	愛知県 やとみし 弥富市		事業主体	愛知県
事業目的	本地区は、愛知県弥富市の南部に位置した木曾川、筏川、伊勢湾に囲まれた低平地に広がる農業地帯であり、水稻を主体とした営農が展開されている。事業（団体営）が実施され、水田用水路は、昭和48年から51年に木曾川用水関連土地改良事業（団体営）が実施され、水田用水路は、昭和対象にパイプライン化された。当時は、価格が安く、施工性に優れていた石綿セメント管が使用された。石綿は、肺がんや中皮腫を発症する発がん性が問題となり、現在では原則として製造・使用が禁止されている。等が発生しており、本地区の用水路は、設置から約40年が経過し、老朽化に伴う破損等が発生している。このため、本事業により、石綿セメント管の補修工事を行うことにより、石綿の飛散等による影響を未然に防止し、農業経営の安定と農村地域の防災力向上を図るものである。			
事業概要	受益面積	受益戸数	総事業費	工期
	154ha	225戸	1,170百万円	平成29～35年度
	主要工事	用水路 30km		
	関連事業	該当なし		
費用対効果	B：総便益	C：総費用	B／C	算定方式
	2,550百万円	2,300百万円	1.10	総費用総便益比方式
概要図	別添のとおり			

出典：鍋田第3地区土地改良事業計画概要書（愛知県農地計画課作成）

概要図

農村地域防災減災事業 鍋田第3地区

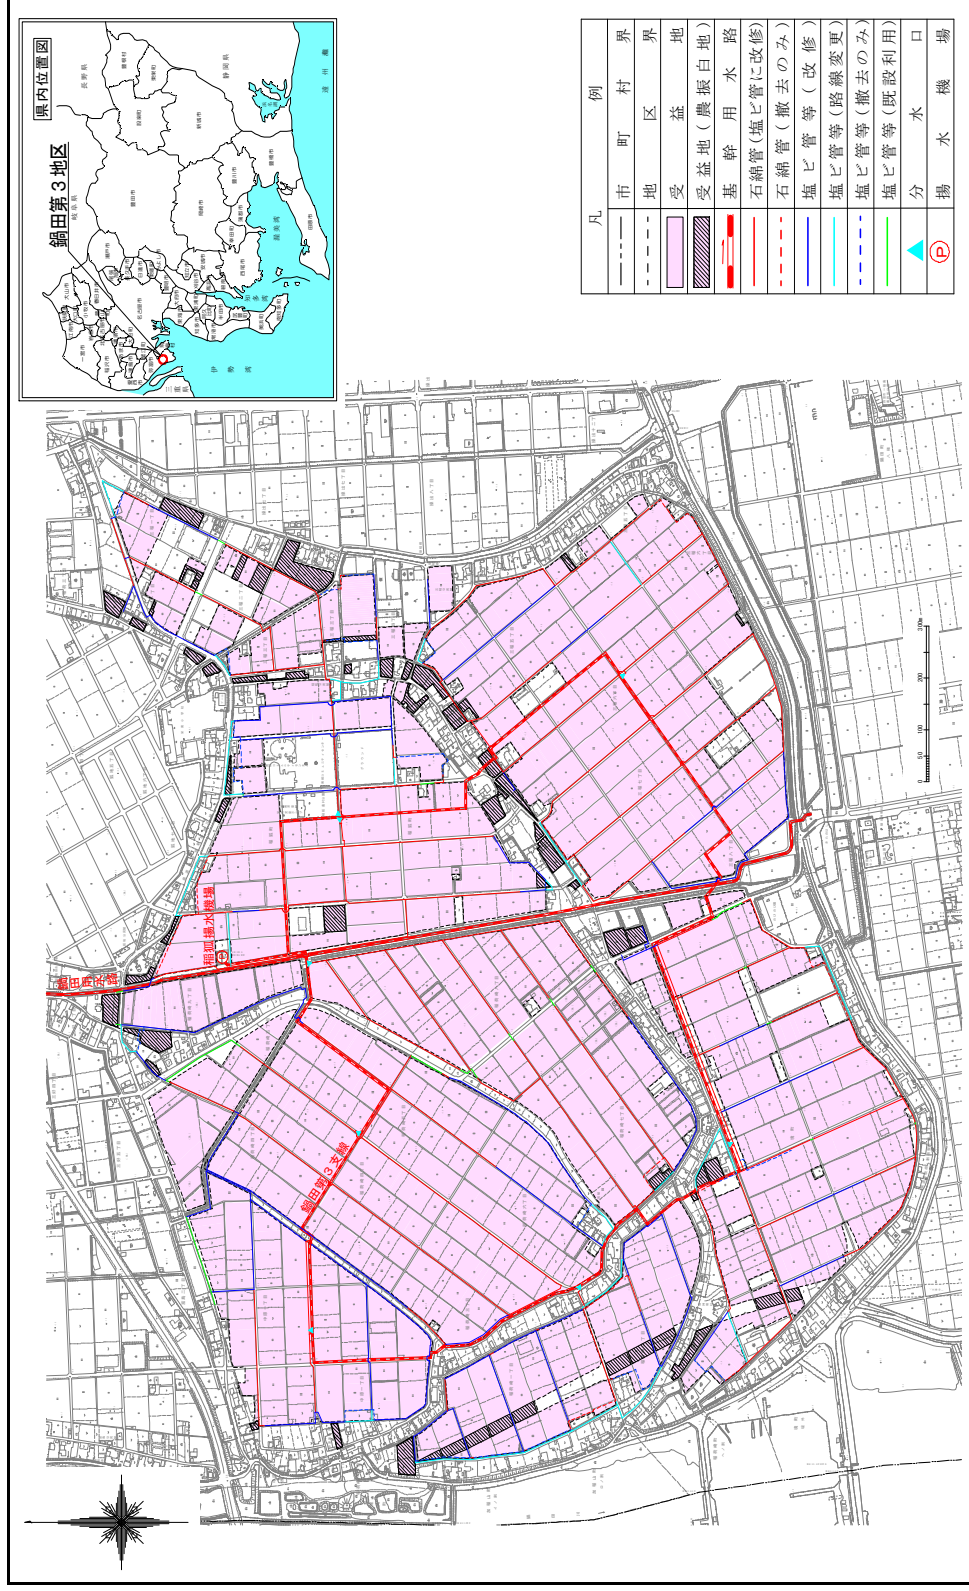

地区別事業概要

事業名	農村地域防災減災事業		地区名	りょうごうふくおか 両郷服岡
関係市町村	あまぐん とびしまむら 愛知県海部郡飛島村		事業主体	愛知県
事業目的	本地区は、愛知県飛島村の北西部に位置した日光川、筏川、伊勢湾に囲まれた低平地に広がる農業地帯であり、水稲を主とし、木竹の栽培も盛んである。また、水田用水路が古くからあり、昭和48年にパイプ工事で更新されたが、老朽化が進み、漏水や管底の陥没などによる被害が生じている。そのため、本事業により、用水路の更新と、水田の改良を行うこととする。			
事業概要	受益面積	受益戸数	総事業費	工期
	193ha	272戸	1, 221百万円	平成29～35年度
	主要工事	用水路 29km		
	関連事業	－		
費用対効果	B：総便益	C：総費用	B／C	算定方式
	3, 245百万円	3, 172百万円	1. 02	総費用総便益比方式
概要図	別添のとおり			

出典：両郷服岡地区土地改良事業計画概要書（愛知県農地計画課作成）

概既畝畝

農村地域防災減災事業

