


地区別事業概要

事業名	水利施設等保全高度化事業		地区名	ちゅうおうびわ 中央美和
関係市町村	北海道 あばしりぐんびほろちよう 網走郡美幌町		事業主体	北海道
事業目的	本地区は、北海道網走郡美幌町の西部に位置しており、小麦、ばれいしょ、てんさいなどの畑作3品目のほか、たまねぎやにんじん等の野菜を組み合わせた営農を展開している。本地区では、平成24年度より道営農地整備事業が実施されているが、未だに起伏のあるほ場や排水不良、保水性に乏しいほ場が点在し、農作業の効率化に影響を及ぼしている。また、畑地かんがい施設の未整備ほ場については、干ばつへの対応が出来ないため農作物の生産に支障がでている。かんがい、区画整理、客土、暗渠排水を総合的に整備することにより、本事業により畑地かんがい、優良農地を確保し、農業の生産性の向上を図り、本地域の農業競争力の強化を図るものである。			
事業概要	受益面積	受益戸数	総事業費	工 期
	423ha	41戸	3,039百万円	令和2～10年度
	主要工事	畑地かんがい 378ha（新設） 区画整理 148ha 客土 29ha（新設） 暗渠排水 39ha（新設）		
	関連事業	国営かんがい排水事業 網走川中央地区		
費用対効果	B：総便益 6,053百万円	C：総費用 4,075百万円	B／C 1.48	算定方式 総費用総便益比方式
概要図	別添のとおり			

出典：中央美和地区土地改良事業計画概要書（北海道オホーツク総合振興局調整課作成）

概 要 図

水利施設等保全高度化事業 中央美和地区

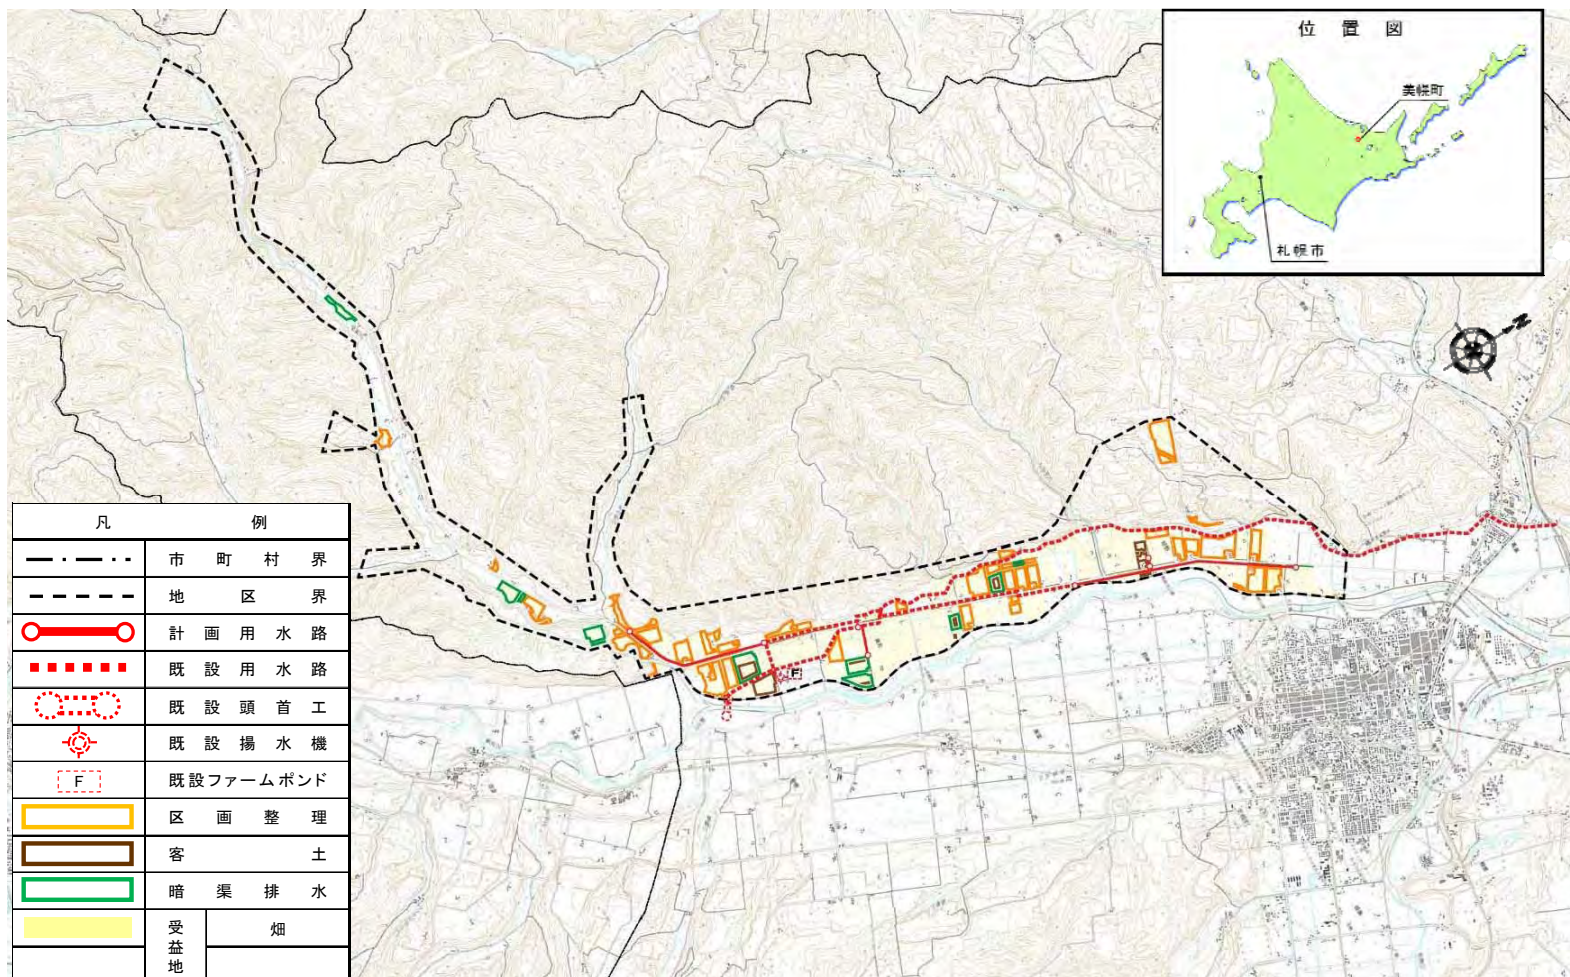


地区別事業概要

事業名	水利施設等保全高度化事業		地区名	こしみずみなみだいに 小清水南第2
関係市町村	北海道 しゃりぐんこしみずちよう 斜里郡小清水町		事業主体	北海道
事業目的	本地区は、北海道斜里郡小清水町の南部に位置しており、小麦、ばれいしょ、てんさいなどの畑作3品目のほか、にんじんを組合わせた営農を展開している。てんさいなどでは、平成25年度より道営農地整備事業が実施されているが、未だに起伏のあるほ場や排水不良、石礫、保水性の乏しいほ場が点在し、農作業の効率化に影響を及ぼしている。 また、一部農道では砂利道のため不陸が生じ、農作物の運搬に支障をきたしている。このため、本事業により農道、区画整理、客土、暗渠排水を総合的に整備することで、生産性が高く高機能の優良農地を確保し、農業の生産性の向上を図り、地域の農業競争力の強化を図るものである。			
事業概要	受益面積	受益戸数	総事業費	工 期
	544ha	54戸	1,520百万円	令和2～8年度
	主要工事	農道 2km（改修） 区画整理 240ha 客土 14ha（新設） 暗渠排水 88ha（新設）		
	関連事業	なし		
費用対効果	B：総便益	C：総費用	B／C	算定方式
	2,590百万円	1,308百万円	1.98	総費用総便益比方式
概要図	別添のとおり			

出典：小清水南第2地区土地改良事業計画概要書（北海道オホーツク総合振興局調整課作成）

概 要 図

水利施設等保全高度化事業 小清水南第2地区

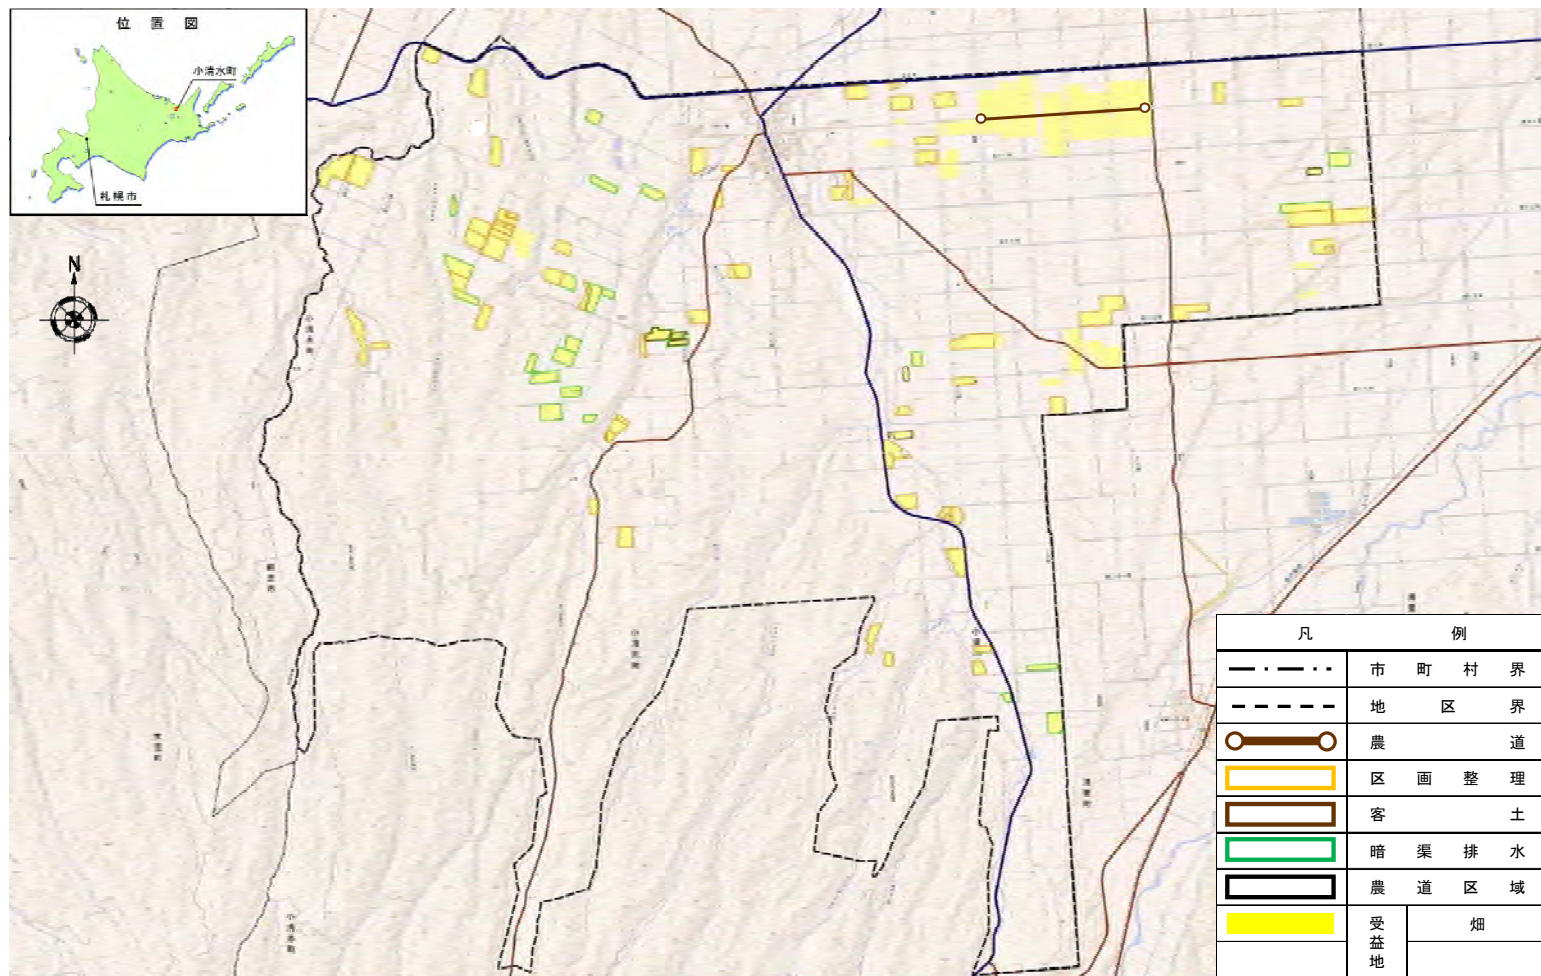


地区別事業概要

事業名	水利施設等保全高度化事業		地区名	めまんべつとうぶたかだいに 女満別東部高台 2
関係市町村	北海道 あばしりぐんおおぞらちょう 網走郡大空町		事業主体	北海道
事業目的	本地区は、北海道網走郡大空町女満別の東部に位置しており、小麦、ばれいし、てんさいなどの畑作3品目のほか、豆類や野菜類を組み合わせた営農を展開している。本地区では、平成22年度より道営農地整備事業が実施されているが、未だに起伏のあるほ場や排水不良、石礫、透水性に劣るほ場が点在し、農作業の効率化に影響を及ぼしている。また、排水路が未整備のほ場では湿害が発生しており、農作物の生産が阻害されている。このため、本事業により農業用排水施設、区画整理、客土、暗渠排水を総合的に整備することによって、生産性が高く高機能の優良農地を確保し、農業の生産性の向上を図り、本地域の農業競争力の強化を図るものである。			
事業概要	受益面積	受益戸数	総事業費	工 期
	694ha	54戸	2,567百万円	令和2～10年度
	主要工事	排水路 4km（新設） 区画整理 521ha 客土 44ha（新設） 暗渠排水 44ha（新設）		
	関連事業	なし		
費用対効果	B：総便益	C：総費用	B／C	算定方式
	3,965百万円	2,379百万円	1.66	総費用総便益比方式
概要図	別添のとおり			

出典：女満別東部高台 2 地区土地改良事業計画概要書（北海道オホーツク総合振興局調整課作成）

概 要 図

水利施設等保全高度化事業 女満別東部高台 2 地区

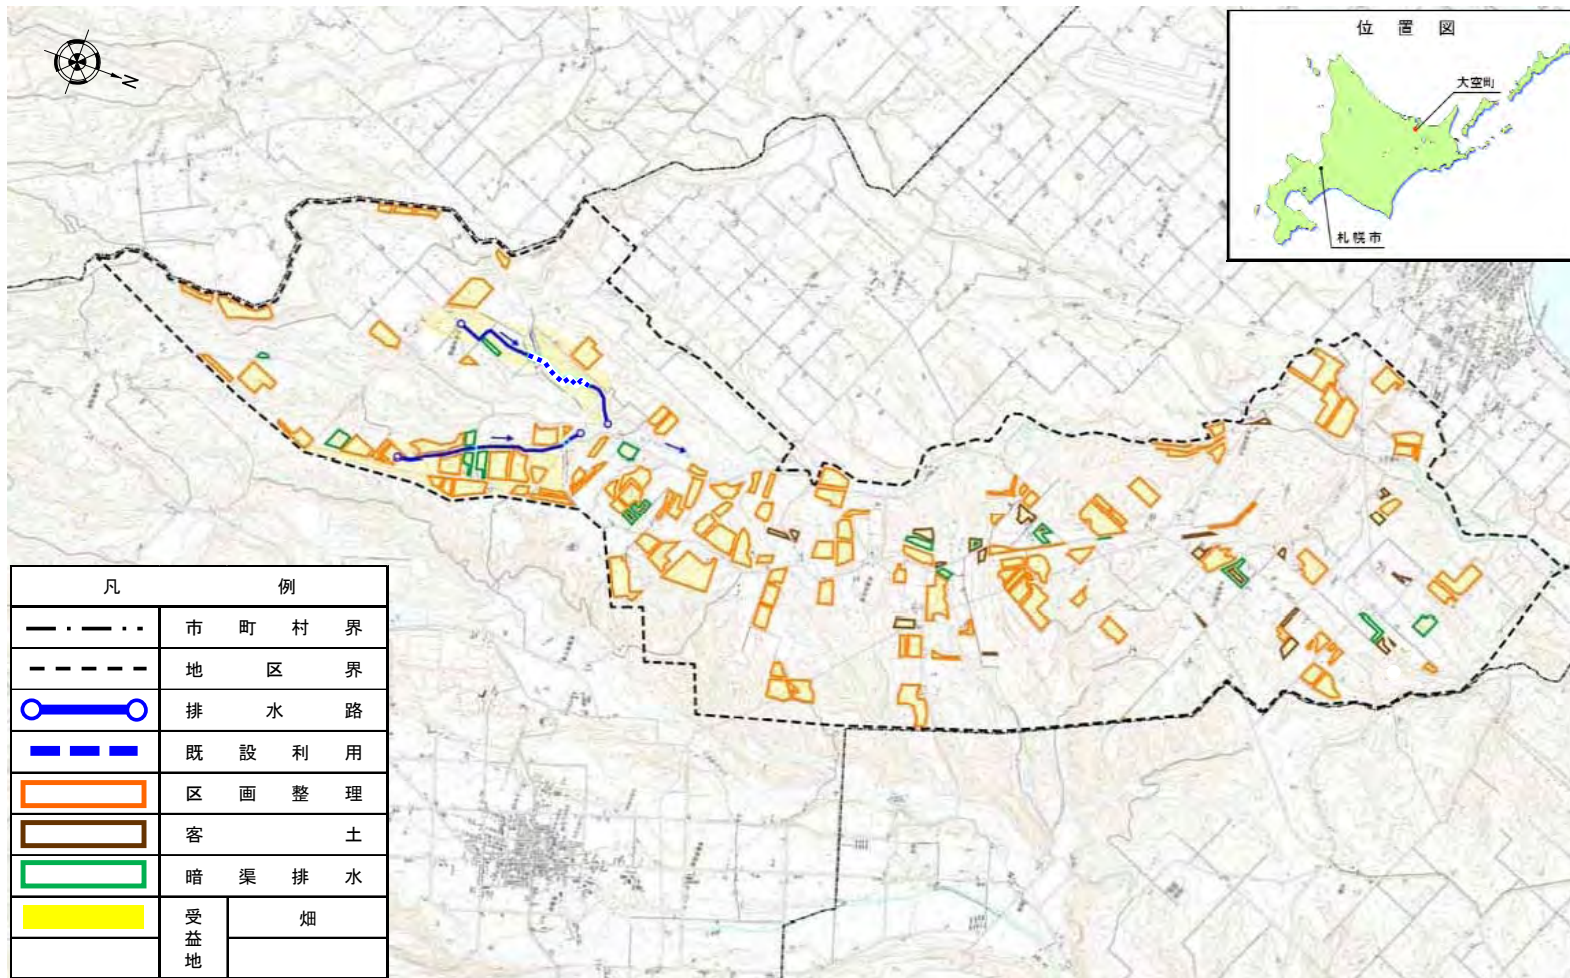


地区別事業概要

事業名	水利施設等保全高度化事業		地区名	しほろかわにしにし 士幌川西
関係市町村	北海道 かとうぐんしほろちょう 河東郡士幌町		事業主体	北海道
事業目的	本地区は、北海道河東郡士幌町の北西部に位置しており、小麦、ばれいしょ、てんさい、豆類の畑作4品目を中心とした畑作と酪農が混在する営農を展開している。本地区では、平成21年度より道営畑地帯総合整備事業が実施されているが、未だに起伏のあるほ場や排水不良、石礫のあるほ場が点在し、農作業の効率化に影響を及ぼしている。また、地域ではさらなる規模拡大志向が強く、新たな農地が求められているほか、排水路が未整備のほ場では湿害が発生しており、農作物の生産が阻害されている。このため、本事業により農業用排水施設、区画整理、暗渠排水、除礫、農用地造成を総合的に整備することで、生産性が高く高機能の優良農地を確保し、農業の生産性の向上を図り、本地域の農業競争力の強化を図るものである。			
事業概要	受益面積	受益戸数	総事業費	工 期
	702ha	31戸	2,134百万円	令和2～9年度
	主要工事	排水路 2km（改修） 区画整理 373ha 農用地造成 18ha		
	関連事業	なし		
費用対効果	B：総便益	C：総費用	B／C	算定方式
	3,184百万円	2,002百万円	1.59	総費用総便益比方式
概要図	別添のとおり			

出典：士幌川西地区土地改良事業計画概要書（北海道十勝総合振興局調整課作成）

概 要 図

水利施設等保全高度化事業 土幌川西西地区

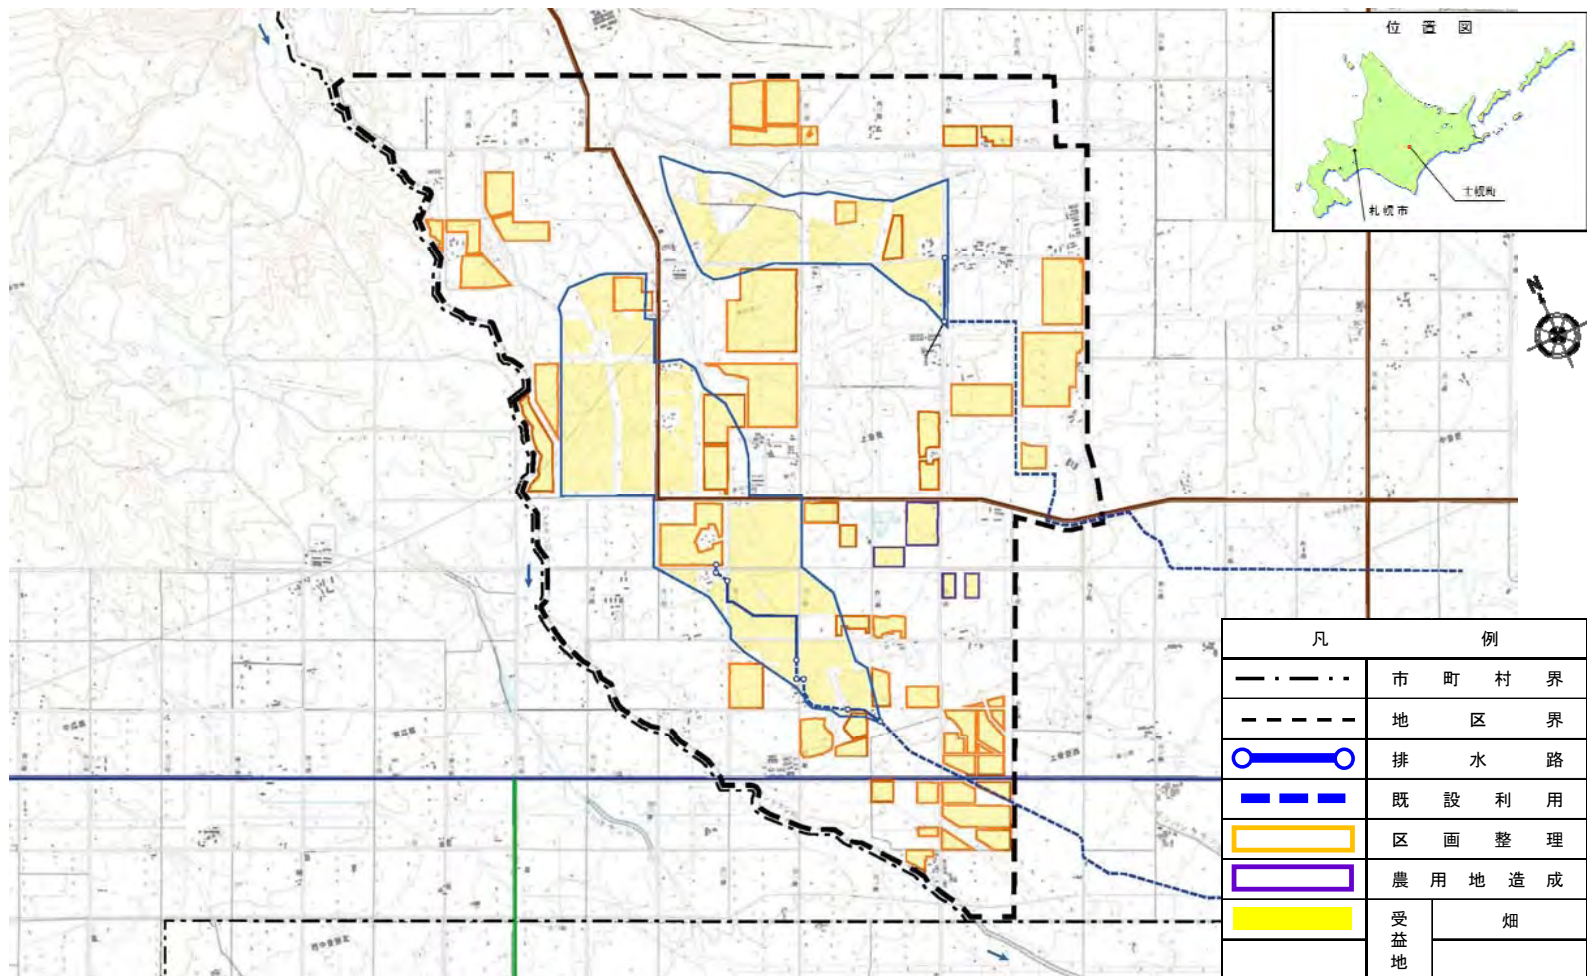

地区別事業概要

事業名	水利施設等保全高度化事業		地区名	こがね 黄金
関係市町村	つるおかし 山形県鶴岡市		事業主体	山形県
事業目的	本地区は、山形県北西部の庄内平野に位置し、一級河川赤川の左岸に展開する水田地帯である。 本地区は県営幹線用水路の末端部に位置していることに加え、地区内用水路については昭和 50 年代に二次製品により装工され、供用から 40 年以上が経過し、漏水や破損により機能低下が著しいため、用水の安定確保が困難となり、用水を適時的確に管理できない状況となっている。また、社会情勢の変化に伴う耕作者の減少により維持管理に苦慮している状況である。 本事業により、用水路のパイプライン化を行い、用水の安定供給及び水管理の省力化を図り、担い手への農地集積を促進するとともに、維持管理の軽減、農業経営の安定及び効率化を図り、本地域の農業競争力強化を図るものである。			
事業概要	受益面積	受益戸数	総事業費	工 期
	292ha	109 戸	2,372 百万円	令和 2 ～11 年度
	主要工事	用水路 44km		
	関連事業	なし		
費用対効果	B：総便益	C：総費用	B／C	算定方式
	3,764 百万円	2,741 百万円	1.37	総費用総便益比方式
概要図	別添のとおり			

出典：黄金地区土地改良事業計画概要書（山形県農林水産部農村計画課作成）

概 要 図

水利施設等保全高度化事業（農地集積促進型） 黄金地区（全体）



凡 例	
	地区受益
	国・県営用水路(既設利用)
	国・県営排水路(既設利用)
	用水路(パイプライン)
	用水路(開水路)
	調整水槽
	分水工位置
	既設利用 用水路
	既設利用 排水路