

国営かんがい排水事業（国営造成土地改良施設整備事業）

ひがし

東地区

事業の概要

本事業は、北海道紋別郡湧別町及び同郡上湧別町の農地667haを対象に、農地の湛水被害を解消するとともに、維持管理費の軽減を図るため、排水路3路線 L=5.6kmを整備するものである。

事業の目的・必要性

本地区の排水施設は、国営東土地改良事業（昭和45年度～昭和49年度）により整備されたが、東2線排水路、東3線排水路及び東5線排水路については、整備後約35年が経過して、経年による老朽化が進行し、連結ブロックの欠損・崩落及び法面の崩れ、ならびにこれらの変状から派生する土砂堆積等が生じており、排水路の維持管理に多大な費用を費やしている状況にある。

また、道路横断部コルゲート管は耐用年数を超過しており、腐食・変形が進み、陥没による断面狭小により大雨時には農地への湛水被害が生じているとともに、上部の道路の舗装にひび割れが生じるなど影響を与えている。

このため、本事業により、東2線排水路、東3線排水路及び東5線排水路を緊急に改修し、施設機能を回復させることにより、湛水被害の解消及び維持管理費の軽減を図り、農業経営の安定に資するものである。

事業の効率性

・総費用総便益比の算定

区 分	算定式	数 値	備 考
総費用(現在価値化)	①=②+③	2,706百万円	
当該事業による整備費用	②	1,259百万円	当該事業費 1,500百万円
その他費用	③	1,447百万円	
評価期間(当該事業の工事期間+40年)	④	45年	工事期間 平成21～25年度
総便益額(現在価値化)	⑤	3,252百万円	
総費用総便益比	⑥=⑤÷①	1.20	

(注1) 総費用とは当該地域内において効果を発揮する一連の施設に係る費用であり、評価期間中の施設の資産価額、整備費用及び再整備費用である。

(注2) 百万円単位で四捨五入しているため、数値は算定結果と合わない場合がある。

(注3) 数値は土地改良法に基づく法手続きを経て確定するため、現時点では暫定値である。

・年効果額（便益額）

本事業の実施により、施設の排水機能が維持されることで年間110百万円相当の農作物生産量の維持、年間46百万円の営農経費の節減等が図られ、年間158百万円の事業効果が発現し、農業経営の安定が図られる。

・農作物生産量の差	110百万円
・営農経費の差	46百万円
・施設の維持管理費の差	2百万円
計	158百万円

日程・手続

平成20年度から、土地改良事業計画の概要の公告等の土地改良法に基づく手続が開始される予定である。

事業に対する決議


平成20年5月に国、支庁、関係町等で構成された「国営造成土地改良施設整備事業東地区推進検討委員会」において、平成21年度新規着工要求することを決議している。

評価担当部局

農村振興局

概要図

1. 受益面積	667ha		
2. 受益者数	129人		
3. 主要工事計画	工 種	数 量	事 業 費
	排水路（改修）	5.6km	1,500百万円
国営総事業費	1,500百万円		

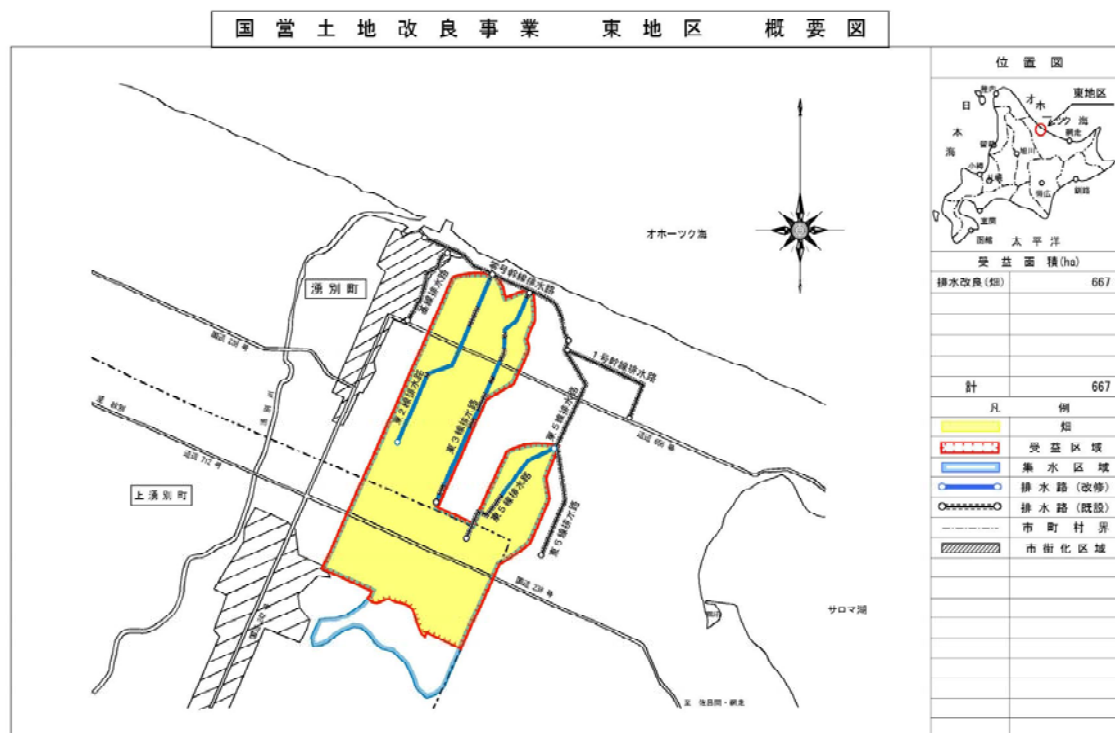

平成21年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：北海道開発局）（地区名：東^{ひがし}）

1. 必須事項

項 目	評 価 の 内 容	判定
1. 事業の必要性が明確であること。（必要性）	・ 農業生産性の向上、農業総生産の維持・増大、農業生産の選択的拡大、農業構造の改善等の観点から、当該事業を必要とすること。	○
2. 技術的可能性が確実であること。	・ 地形、地質、水利状況等からみて、当該事業の施行が技術的に可能であること。	○
3. 事業の効率性が十分見込まれること。（効率性）	・ 当該事業のすべての効用がそのすべての費用を償うこと。	○
4. 農家負担の可能性が十分であること。（公平性）	・ 当該事業の費用に係る受益農家の負担が、農業経営の状況からみて、負担能力の限度を超えることとはならないこと。	○
5. 環境との調和に配慮していること。	・ 当該事業が環境との調和に配慮したものであること。	○
6. 事業の採択要件を満たしていること。	・ 事業実施要綱・要領に規定された事業内容、採択基準の要件に適合していること。 ・ 採択に係る事業の工期が、別に定められた「限度工期」を超えないこと。	○

項目を満たしている場合は「○」とする。

項目欄の（ ）には、主として考えられる観点を記述している。

平成21年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：北海道開発局）（地区名：東^{ひがし}）

2. 優先配慮事項

【効率性・有効性】

評価項目			評価指標	単位	評価結果	評価
大項目	中項目	小項目				
効率性	事業の経済性・効率性		①事業費の経済性・効率性の確保 ②コスト縮減についての具体的配慮	—	○ ○	A
有効性	食料の安定供給の確保	農業生産性の維持・向上	土地生産性及び労働生産性の維持・向上効果額（受益面積あたり）	千円/ha・年	236	B
			農業産出額（事業地区市町村の面積当たり）	千円/ha・年	1,080	A
		野菜・果樹の産地形成	野菜指定産地・果樹濃密生産団地の指定作物の計画作付面積割合（受益面積当たり）	%	17	A
		農業水利施設の保全・管理	機能保全コスト（ライフサイクルコスト）の比較・検討	—	B	B
	農業の持続的発展	望ましい農業構造の確立	認定農業者の割合（総農家当たり）	%	71	A
			経営耕地面積（一戸当たり）	ha/戸	10.8	A
		農地の確保・有効利用	作付率の増加ポイント	%	—	—
		農業生産基盤の保全・管理	施設の更新整備の緊急性	—	A	A
	農村の振興	地域経済への波及効果	他産業への経済波及効果額（受益面積当たり）	千円/ha・年	493	B
		地域用水機能の維持・増進、水資源の有効活用（快適性の向上）	地域用水効果額（受益面積当たり）	千円/ha・年	—	—
	多面的機能の発揮	環境機能の維持・増進	環境関連効果額（受益面積当たり）	千円/ha・年	—	—

【事業の実施環境等】

評価項目			評価指標	単位	評価結果	評価
大項目	中項目	小項目				
事業の実施環境等	環境への配慮	生態系	①地域や事業の特性を考慮した調査・検討 ②環境情報協議会の意見を踏まえた生態系配慮 ③地域住民の参加や地域住民との合意形成への取り組み ④維持管理、費用負担及びモニタリング体制等の調整状況	—	a a a a	A
		景観	①地域や事業の特性を考慮した調査・検討 ②環境情報協議会の意見を踏まえた景観配慮 ③地域住民の参加や地域住民との合意形成への取り組み ④維持管理、費用負担及びモニタリング体制等の調整状況	—	a a a a	A
	関係計画との連携		関係都道府県や市町村の農業振興計画と本事業との整合性	—	a	A
	関係機関との協議		①河川管理者との協議(予備)(23条)の状況 ②漁協との協議(予備)の状況 ③その他着工前に重要な協議(予備)の状況	—	a a a	A
	関連事業との調整		①事業主体から概略構想(関連事業調書)の提出 ②共同事業(事業内容、事業費、アロケ等)の事前了解	—	—	—
	地元合意		①事業実施に対する受益農家の同意状況 ②事業実施に対する関係市町村の同意状況	—	a a	A
	事業推進体制		①事業推進協議会の設立 ②事業推進協議会から着工要望の提出	—	a a	A
	維持管理体制		①予定管理者の合意 ②維持管理方法と費用負担に関する予定管理者との合意	—	a a	A
	営農支援体制		営農推進組織等(営農支援体制)の設立状況	—	A	A

平成21年度新規地区採択チェックリスト（国営かんがい排水事業）

（局名：北海道開発局）（地区名：東^{ひがし}）

3. 特定監視項目（国営かんがい排水事業）

項 目	評 価 の 内 容	判定
1. 地質状況	・地質状況に基づいた施設計画としている。	○
2. 受益面積	・最近年の面積を把握している。	○

項目を満たしている場合は「○」とする。